



Multi Skilift / Snowtubing®-Lift 5,5 bis 11 kW – technische Merkmale

Multi Ski Lift / Snowtubing®-Lift 5,5 to 11 kW (7,5 to 15 HP) – technical features

Merkmale (alle Angaben beziehen sich auf Multi Skilift und Multi Snowtubing®-Lift) features (all data refers to the Multi Ski Lift and Multi Snowtubing®-Lift)	5,5 kW (7,5 PS / HP)	9,2 kW (12,5 PS / HP)	11 kW (15 PS / HP)
maximale Förderleistung maximum transport capacity	bis zu 720 Pers/h (abhängig von Länge und Steigung) up to 720 people/hour (depending on the length and gradient)		
empfohlene maximale Länge recommended maximum length	200 m 660 ft	250 m 820 ft	370 m 1214 ft
Elektro-Getriebemotor electric drive	5,5 kW (7,5 PS) 7,5 HP	9,2 kW (12,5 PS) 12,5 HP	11 kW (15 PS) 15 HP
maximale Geschwindigkeit (Steuerung ohne Geschwindigkeitsregelung) maximum speed (control box without variable speed control)	ca. 1,3 m/sec approx. 255 ft/min	ca. 1,5 m/sec approx. 300 ft/min	ca. 1,66 m/sec approx. 330 ft/min
maximale Geschwindigkeit (Steuerung mit Geschwindigkeitsregelung) maximum variable speed (control box with variable speed control)	ca. 1,5 m/sec approx. 300 ft/min	ca. 1,8 m/sec approx. 360 ft/min	ca. 2,0 m/sec approx. 390 ft/min
erforderliche Anzahl Bedienungspersonal operators required	1	1	1
Liefergewicht ca. delivery weight approximately	900 kg 2.200 lb	1.000 kg 2.200 lb	1.100 kg 2.425 lb
Lieferabmessung auf EURO-Palette LxBxH delivery dimensions (on EURO-pallet) LxWxH	2,2x0,8x2,1 m 7,2x2,6x6,9 ft	2,2x0,8x2,1 m 7,2x2,6x6,9 ft	2,2x0,8x2,1 m 7,2x2,6x6,9 ft
zertifiziert gem. Europäischer Seilbahnrichtlinie 2000/9/EG certified in accordance with the European regulation for cable ways 2000/9/EG	*	*	*
Antriebs- und Umlenkstation höhenverstellbar (siehe lieferbare Optionen) drive station and return station adjustable in height (see available options)	*	*	*
Seilscheibenneigung verstellbar wheels adjustable	*	*	*
elektronische, selbstprüfende Sicherheitsschleifenüberwachung electronical controlled safety circuit	*	*	*
Überfahrtsicherungen safety gate	*	*	*
Sicherheitsschleppbügel safety handles	*	*	*
Seilendbügel connector handle	*	*	*
Rücklaufsperre back stop bearing	*	*	*
Variable Links-/Rechtaufahrt changeable left or right side drive up	*	*	*
Förderseil: Spezial Drahtseil Ø 8 mm, RBK 41 kN rope: special steel rope Ø 5/16", tensile strength 41 kN	*	*	*


Oben genannte Daten beziehen sich auf Multi Skilift Standardantrieb 5,5 -11 kW.
Folgende Optionen sind lieferbar:

- Elektro-, Benzin- oder Dieselantrieb bis 15 kW (20 PS)
- Zahnstangenwinden oder Kettenzug zur Höhenverstellung der Stationen

The above mentioned data refers to the Multi Ski Lift standard drive 5,5-11 kW (7,5-15 HP). Following options are available:

- electric-, Diesel- or gasoline drive up to 15 kW (20 HP)
- toothed rack winches or chain hoist for height adjustment of the stations

Abb.: Multi Skilift Antriebs und Umlenkstation / Multi Ski Lift drive station and return station
Abbildung zeigt Sonderausstattung / picture shows optional equipment
copyright: Multi Skiliftbau GmbH

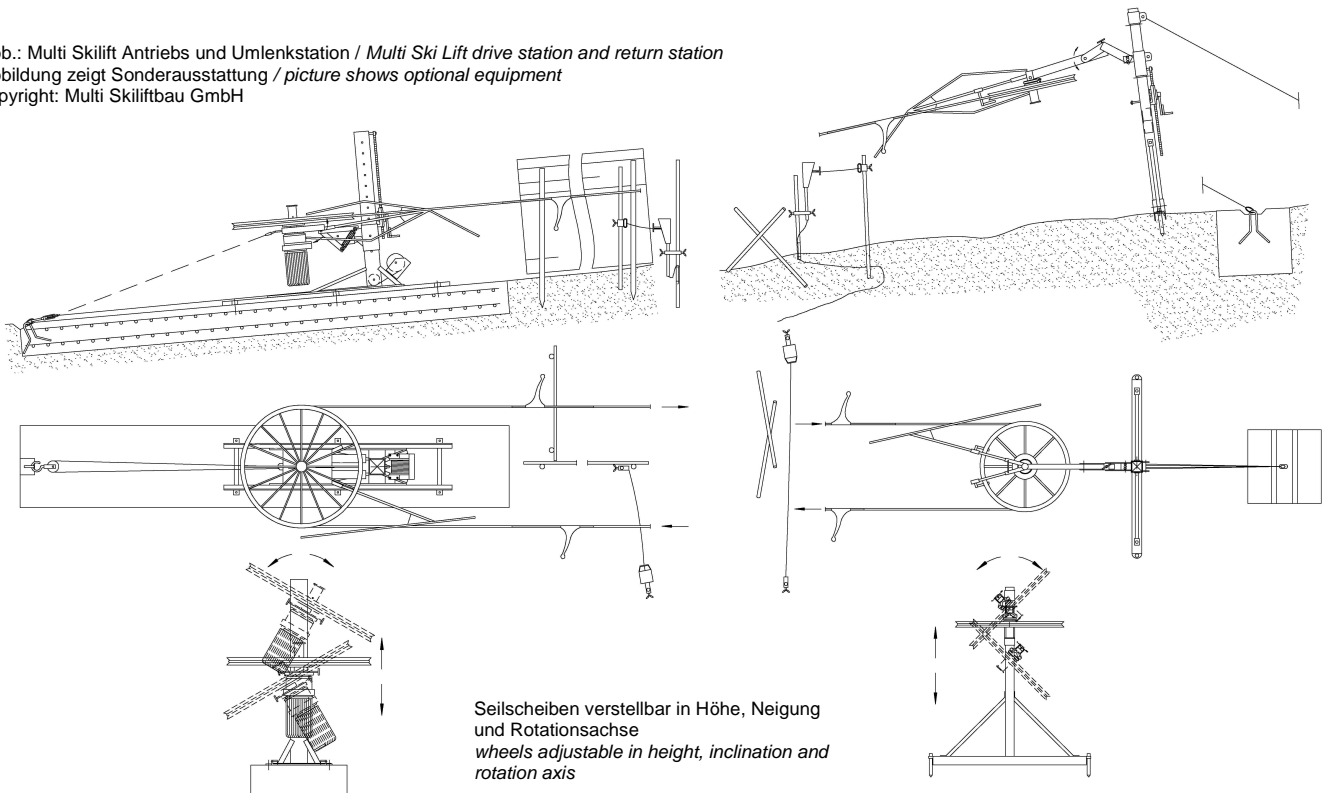

Seilscheiben verstellbar in Höhe, Neigung und Rotationsachse
wheels adjustable in height, inclination and rotation axis